




Enceinte TQWT

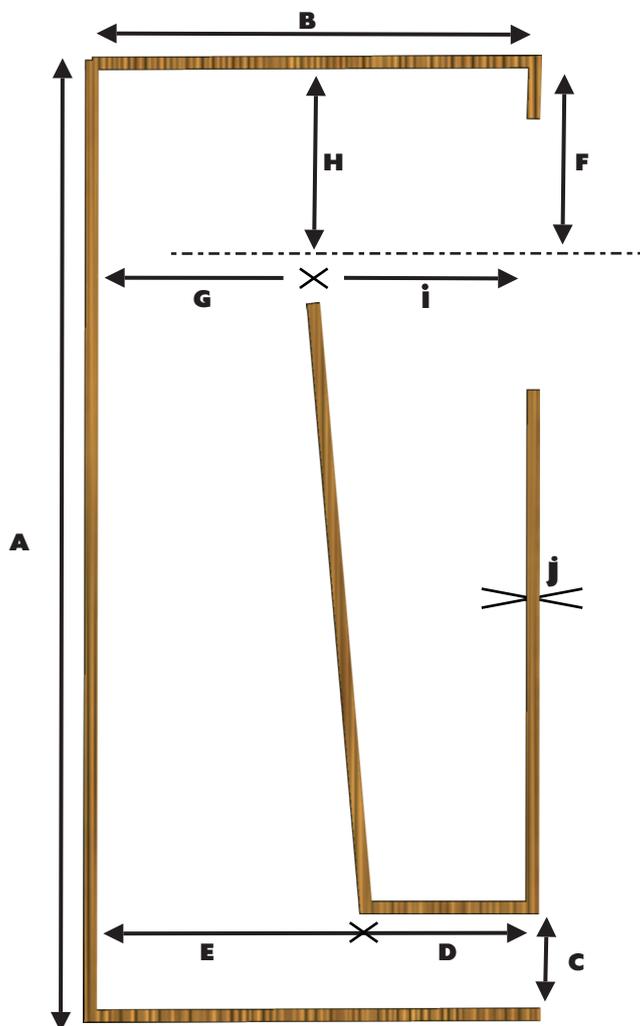

Ref. HP	FR	Largeur Intérieure	A	B	C	D	E	F	G/H/I	J	Poids de laine gr
LB5	52	12	90	16,5	6	6,5	8,5	8	7,5	1,5	300
LB6	48	14	90	20	6	8	12	8	10	1,5	400
LB7	42	16,5	102	26	9,5	11	15	10	13	1,5	600
LB8	41	21	105	26	11	12	17	12	14,5	1,8	800
LB12	39	32	110	46	18,5	15	31	16	23	2,2	1200

Côtes intérieures en cm. Poids de laine à déterminer expérimentalement

ElectroMagnet Speaker

15, rue Charles Richet 34500 BEZIERS FRANCE
 Tel/Fax : (33) 04 67 30 68 29 Tél. : 09 63 46 63 61 Portable : 06 09 08 50 80
www.emspeaker.com